


La gamme dédiée à l'agitation des conteneurs IBC.

Grâce à leurs larges pales déployantes, les agitateurs Helimix® offrent la solution idéale pour le mélange et la remise en suspension de nombreux produits stockés et transportés dans les conteneurs IBC, tels les peintures, vernis, lait de chaux, huiles, sirops, encres, œufs, sorbitol, additifs, enduits, boues, et bien d'autres produits encore!



Conteneur 1000 l IBC
(non inclus)

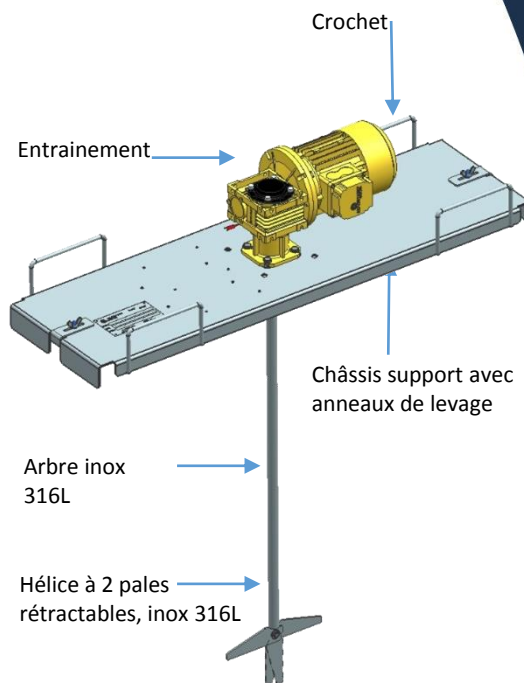

Caractéristiques et Avantages

Une conception simple et efficace :

- Agitation optimale grâce aux pales déployantes (volume mélangé 100 l à 1000 l)
- Poids réduit (20 kg maximum)
- Installation et retrait rapides et en toute sécurité :
 - Crochets à blocage rapide
 - Introduction par un diamètre de 140 mm
 - 3 possibilités de manutention : **chariot à fourches, palan ou à la main**

De nombreuses options pour répondre à votre application :

- 4 modèles** : vitesse lente ou rapide, hélices rétractables ou marines, énergie électrique ou pneumatique
- Coffret de démarrage (DOL) et Design ATEX

Pour toute question sur ce produit, contactez-nous :
mr18.contact@miltonroy.com



MILTON ROY
Mixing

an Accudyne Industries brand

Caractéristiques Principales

- ✦ Châssis inox
- ✦ Arbre longueur 800 mm
- ✦ Moteur version standard IP 55, 200V/400V, triphasé

Spécifications Techniques

| TYPE | <i>ER1</i> <i>Vitesse lente</i> | <i>PR1</i> <i>Vitesse lente</i> | <i>ED1</i> <i>Vitesse rapide</i> | <i>ED2</i> <i>Vitesse rapide</i> |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Vol. Conteneur (l) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Vitesse (rpm) | 300 | 300 | 1000 | 1000 |
| Puissance (kW) | moteur électrique 0.37 | moteur à air 0.37 | moteur électrique 0.37 | moteur électrique 0.37 |
| Hélices | Rétractables | Rétractables | 1 hélice marine | 2 hélices marines |
| Viscosité max. (mPas) | 1000 Faible cisaillement | 1000 Faible cisaillement | 200 Fort cisaillement | 1000 Fort cisaillement |
| Agitation pendant la vidange | Oui | Oui | Non | Non |
| Vitesse variable | Option | Oui | Non | Non |
| Coffret de démarrage (DOL) | Option | NA | Option | Option |
| Poids (kg) | 20 | 15 | 16 | 16 |

Options disponibles

- ✦ Design ATEX
- ✦ Coffret de démarrage (DOL)
- ✦ Vitesse variable
- ✦ Moteur monophasé

Contactez-nous

Trouvez votre contact local sur notre site

www.miltonroymixing.com

mr18.contact@miltonroy.com



MILTON ROY
Mixing

an Accudyne Industries brand